




Проверка батареек

Когда фотокамера включена и находится в режиме работы съемки (открыта защитная задвижка объектива), на контрольном дисплее появляется остаточная емкость батареек.

-  **появляется и снова автоматически гаснет.**
Емкость батареек достаточна для режима работы съемки.
-  **мигает, другие индикации на дисплее остаются нормальными.**
Батарейки слабые и должны быть скоро заменены.
-  **мигает и гаснет приблизительно через 10 секунд; остальные индикации на дисплее погасли.**
Батарейки полностью пустые и должны быть немедленно заменены.

УКАЗАНИЕ

- При путешествиях, низких температурах и для важных съемок имейте запасные батарейки
- Срок действия никель-марганцевых батареек короче, чем литиевых батареек.
- У никель-марганцевых батареек индикация предупреждения батареек мигает раньше.

ОСТОРОЖНО


- Для предупреждения полного истощения батареек фотокамера иногда сразу же после включения или после съемки кадра дает предупредительный звуковой сигнал или на контрольном дисплее мигает номер кадра. В этом случае фотокамера работает небезупречно. Своевременно заменяйте батарейки.

Индикация еще запоминаемых кадров

Когда фотокамера включена и находится в режиме работы съемки (открыта защитная задвижка объектива), контрольный дисплей показывает число еще могущих быть запомненными кадров.

- Когда карта SmartMedia полна, фотокамера дает звуковой сигнал, мигает зеленый светодиод и на ЖК-мониторе появляется сообщение «CARD FULL/КАРТА ПОЛНА».
- Это повторяется при каждом включении фотокамеры.

Контрольный дисплей

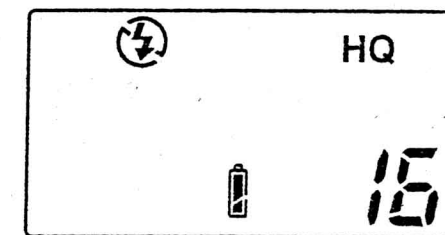

Число запоминаемых кадров

Число запоминаемых кадров (приблизительные данные)

Режим работы съемки	SQ (стандартное качество)		HQ (высокое качество)	SHQ (сверхвысокое качество)	
	640 x 480		1600 x 1200		
	SQ	SQ-HIGH (высокое качество кадров)	HQ	SHQ	SHQ-TIFF (формат растровой графики)
2 Мегабайт	20	7	3	1	0
4 Мегабайт	40	16	7	2	0
8 Мегабайт	82	32	16	5	1
16 Мегабайт	165	66	31	11	2
32 Мегабайт	331	132	64	22	5
64 Мегабайт	665	266	128	45	11

Длительность снимаемых сцен в секундах (приблизительные данные)

Режим работы съемки	Разрешающая способность	Емкость 3У или памяти SmartMedia					
		2 MB	4 MB	8 MB	16 MB	32 MB	64 MB
HQ	320 x 240	5 (6)	11 (14)	23 (28)	48 (57)	96 (115)	193 (232)
SQ	160 x 120	25 (30)	51 (61)	104 (125)	211 (253)	424 (509)	851 (1021)

* Каждая сцена ограничена несколькими секундами.

** У данных в кавычках речь идет о длительности снимаемых сцен для случая, когда к гнезду выхода видеосигнала присоединен видеокابل.